



Cleaner Yushiron **Ceramic Tile Cleaner**

**POLEASE** [ポリース]  
Cleaner

**ユシロ**

セラミックタイルの黒ずみ汚れを  
特殊浸透剤の作用で  
強力に除去します。

セラミックタイル専用洗剤

**セラミック  
タイル専用クリーナー**



ポリーズ ユシロン

**セラミックタイル専用クリーナー**

セラミックタイル用

セラミックタイル専用洗浄剤 NET.14ℓ

メンテナンスフリーと言われるセラミックタイル。  
実は汚れが蓄積し、徐々に黒ずみが進むため、  
定期的な洗浄作業が必要です。

洗浄成分が特殊浸透剤の作用でセラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、  
蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。

## セラミックタイル洗浄テスト




鏡面タイプ



エンボスタイプ

## セラミックタイルの汚れの原因

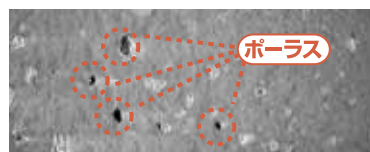

鏡面仕上げセラミックタイル表面(100倍)

一般的なセラミックは、天然石などの素材を微粉砕して乾燥させた物を高圧プレス機で成型し、高温窯で焼き上げて作ります。この製造工程中のプレスをする際や焼成の間に、微細な穴(ポーラス)ができることがあります。メンテナンスフリーと言われているセラミックでも、土砂や油汚れがこのポーラスに入り込んで、タイル面を黒ずませるなどの問題が発生しています。

## セラミックタイル専用クリーナー使用方法

日常清掃(毎日)  
(標準希釈倍率: 200倍)

推奨パッド: 白パッド、タイネックスブラシ#320、#500


日々の汚れの除去と、黒ずみ汚れ蓄積防止として、自動床洗浄機に200倍希釈液を投入し、白パッド、あるいはタイネックスブラシ#320または#500を装着し、洗浄します。



定期清掃(1~3ヶ月/回)  
(標準希釈倍率: 20~50倍)

推奨パッド: マイクロファイバー製パッド・エンボス床用パッド・圧縮メラミンパッド

日常清掃で取りきれなかった黒ずみ汚れに、20~50倍希釈液をモップで塗布し、5分程度放置した後、ポリッシャーにセラミック床の形状に合った専用パッドを装着し、洗浄します。

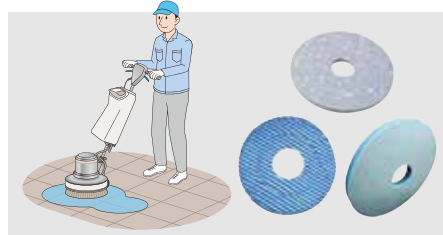

特別清掃(6ヶ月~1年/回)  
(標準希釈倍率: 10倍)

推奨パッド: 圧縮メラミンパッド・マイクロファイバー製パッド・エンボス床用パッド

蓄積した黒ずみに、10倍希釈液をモップで塗布し、5分程度放置した後、ポリッシャーにセラミック床の形状に合った専用パッドを装着し、洗浄します。



## 環境対応

## ■ 環境ホルモン対応 ■

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質)」を原料として使用していません。

## ■ シックハウス(スクール)に配慮 ■

シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」については、これらを原料として使用していません。

## ユシロ化学工業株式会社

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16  
<https://www.yushiro.co.jp/>

東京支店 TEL.(03)3750-1101 浜松営業所 TEL.(053)436-6291  
名古屋支店 TEL.(052)891-0967 福山営業所 TEL.(084)991-3755  
大阪支店 TEL.(072)848-7211 広島営業所 TEL.(082)506-1456  
北海道営業所 TEL.(011)887-0397 九州営業所 TEL.(092)432-9233  
東北営業所 TEL.(022)297-0577 テクニカルセンター TEL.(0467)75-0175  
北関東営業所 TEL.(0285)27-0766



取扱代理店