

Resin Wax YushironCoat **ZD**

POLEASE [ポリース]
Wax

ユシロ



Zero Defect

欠点のない美観をお届けします。



超高光沢樹脂ワックス

ポリース ユシロンコート

ZD

ポリーズ ユシロンコート ZD


パフ管理の出来ない場所でも、高い写像性と高光沢な床面が実現できる超高光沢樹脂ワックス
超高光沢樹脂ワックス

NET.18ℓ

皮膜硬化機構


特殊“流動性ポリマー”は表面の傷や凹みに素早く流れ込み、乾燥過程で流動してフラットな皮膜になり、高光沢と高写像性が得られます。

汎用樹脂ワックス 水分が蒸発するにしたがって皮膜は硬化するが、ポリマーに流動性がないので、傷や凹んだ穴の内部へポリマーは入り込めずその場で硬化し、傷の補修が出来ない。



低光沢
の原因

ZD ポリマーに流動性があるので、水分蒸発とともに、傷や凹んだ穴の内部へポリマーが移動し、表面が平滑になる。



高光沢
+
高写像性

皮膜表面の傷の修復性比較


(デジタルマイクロスコープ画像)

汎用樹脂ワックス

ユシロンコートZD



塗布後
自洗機で洗浄



洗浄後
1回塗布




洗浄後
2回塗布



耐洗剤性

アルカリ型表面洗浄剤での耐洗剤性が極めて高いため、洗浄後の光沢ムラや光沢低下の失敗がありません。

光沢残存率

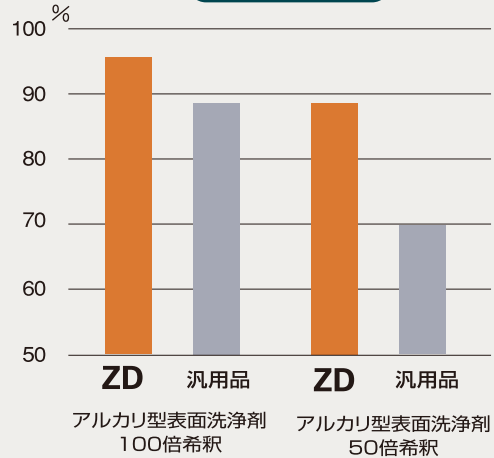

用途	化学床材用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用
成分	金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、可塑剤
容量	18ℓ
塗布量	75ml/m ²

環境対応

■環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を原料として使用しておりません。

■シックハウス(スクール)に配慮

シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」については、これらを原料として使用しておりません。

■PRTR法対応

PRTR法に該当しておりません。

■リサイクル可能な容器採用

リサイクル可能なポリプロピレンペール缶を採用し、使用済み缶の回収システムができました。詳しくは当支店、営業所へお問い合わせください。

使用時に安全に作業していただくために、技術資料もしくは製品容器に表示の使用上の注意をよく読んでから、正しくお使いください。

ユシロ化学工業株式会社

〒146-8510 東京都大田区千鳥2-34-16
http://www.yushiro.co.jp

東京支店 TEL.(03)3750-1101 浜松営業所 TEL.(053)436-6291
名古屋支店 TEL.(052)891-0967 北陸営業所 TEL.(076)240-6441
大阪支店 TEL.(072)848-7211 福山営業所 TEL.(084)945-0555
北海道営業所 TEL.(011)742-4966 広島営業所 TEL.(082)506-1456
東北営業所 TEL.(022)297-0577 九州営業所 TEL.(092)432-9233
北関東営業所 TEL.(0285)27-0766 テクニカルセンター TEL.(0467)75-0175



取扱代理店